



- Aluminio de fundición, Acabado RAL 9003 Texturizado.
- Reflector de aluminio facetado y anodizado de gran rendimiento.
- Disipador de calor en aluminio extruido (6063-T5) anodizado RAL 9005.
- Sistema de sujeción a techo rápido mediante garras de muelle.
- Cristal de protección frente agentes externos IP54.
- Acabados Disponibles ☐ ☐ ☐

Cast aluminum, RAL 9003 Textured finish.
High performance faceted and anodized aluminum reflector.
Extruded aluminum heat sink (6063-T5) anodized RAL 9005.
Quick roof fastening system using spring claws.
Protection glass against external agents IP54.
Available Finishes ☐ ☐ ☐

Cast aluminum, RAL 9003 Textured finish.
High performance faceted and anodized aluminum reflector.
Extruded aluminum heat sink (6063-T5) anodized RAL 9005.
Quick roof fastening system using spring claws.
Protection glass against external agents IP54.
Available Finishes ☐ ☐ ☐



Referencia			
Code			
Tensión Entrada			
Voltage			
Potencia			
Power			
Corriente Nominal			
Intensity			
Factor Potencia			
Power Factor			
Tensión Nominal			
Nominal Voltage			
Flujo Luminoso			
Final Lumens			
Eficiencia (lm/W)			
Efficiency (lm/W)			
CCT ¹			
CCT ¹			
CRI ²			
CRI ²			
Ángulo Apertura ³			
Distribution Angle ³			
THD			
THD			
Ripple 100Hz			
Ripple 100Hz			
L70B10 *			
L70B10 *			
Ef. Energética			
Energy Efficiency			

¹ Disponible temperaturas de color Bajo Pedido.

² Disponible CRI>90 Y CRI>95, Bajo Pedido.

³ Disponible 15°, 46°, Bajo Pedido.

Regulación Bajo Pedido:



- Temperatura funcionamiento -30° a 40°
- Temperatura almacenamiento -40° a 70°
- Humedad relativa operativa 0% a 75%

TRIDONIC VS LUMILEDS



* El 90% de las luminarias mantendrán el 70% del flujo lumínico durante la cantidad de horas especificadas.

* 90% of the luminaires will maintain 70% of the luminous flux for the specified number of hours.

* 90% des luminaires maintiendront 70% du flux lumineux pour le nombre d'heures spécifié.

Los datos de vida útil son basados a una temperatura ambiente de 25° y una TP de 65°.

Estos datos pueden variar dependiendo de la temperatura ambiente y las horas de funcionamiento al día.
Useful life data is based on an environmental temperature of 25° and one TP of 65°. These data can vary depending on the environmental temperature and its operating hours per day.

Les données de vie utile sont basées à une température ambiante de 25 ° et une TP de 65 °. Ces données peuvent varier en dépendant de la température ambiante et les heures de fonctionnement par jour.

Rango de Tolerancia para los datos eléctricos y lumínicos ±10%.

Tolerance rank for electric and luminic data is ±10%.

Le rang de tolérance pour les données électriques et lumineuses sont ±10%.

Ledsfactory®
professional LED lighting



- Aluminio de fundición, Acabado RAL 9003 Texturizado.
- Reflector de aluminio facetado y anodizado de gran rendimiento.
- Disipador de calor en aluminio extruido (6063-T5) anodizado RAL 9005.
- Sistema de sujeción a techo rápido mediante garras de muelle.
- Cristal de protección frente agentes externos IP54.
- Acabados Disponibles ☐ ☐ ☐

Cast aluminum, RAL 9003 Textured finish.
High performance faceted and anodized aluminum reflector.
Extruded aluminum heat sink (6063-T5) anodized RAL 9005.
Quick roof fastening system using spring claws.
Protection glass against external agents IP54.
Available Finishes ☐ ☐ ☐

Cast aluminum, RAL 9003 Textured finish.
High performance faceted and anodized aluminum reflector.
Extruded aluminum heat sink (6063-T5) anodized RAL 9005.
Quick roof fastening system using spring claws.
Protection glass against external agents IP54.
Available Finishes ☐ ☐ ☐



Referencia			
Code			
Tensión Entrada			
Voltage			
Potencia			
Power			
Corriente Nominal			
Intensity			
Factor Potencia			
Power Factor			
Tensión Nominal			
Nominal Voltage			
Flujo Luminoso			
Final Lumens			
Eficiencia (lm/W)			
Efficiency (lm/W)			
CCT ¹			
CCT ¹			
CRI ²			
CRI ²			
Ángulo Apertura ³			
Distribution Angle ³			
THD			
THD			
Ripple 100Hz			
Ripple 100Hz			
L70B10 *			
L70B10 *			
Ef. Energética			
Energy Efficiency			

¹ Disponible temperaturas de color Bajo Pedido.

² Disponible CRI>90 Y CRI>95, Bajo Pedido.

³ Disponible 15°, 46°, Bajo Pedido.

* El 90% de las luminarias mantendrán el 70% del flujo lumínico durante la cantidad de horas especificadas.

* 90% of the luminaires will maintain 70% of the luminous flux for the specified number of hours.

* 90% des luminaires maintiendront 70% du flux lumineux pour le nombre d'heures spécifié.

Regulación Bajo Pedido:



- Temperatura funcionamiento -30° a 40°
- Temperatura almacenamiento -40° a 70°
- Humedad relativa operativa 0% a 75%

Los datos de vida útil son basados a una temperatura ambiente de 25° y una TP de 65°.

Estos datos pueden variar dependiendo de la temperatura ambiente y las horas de funcionamiento al día.
Useful life data is based on an environmental temperature of 25° and one TP of 65°. These data can vary depending on the environmental temperature and its operating hours per day.

Les données de vie utile sont basées à une température ambiante de 25 ° et une TP de 65 °. Ces données peuvent varier en dépendant de la température ambiante et les heures de fonctionnement par jour.

Rango de Tolerancia para los datos eléctricos y lumínicos ±10%.

Tolerance rank for electric and luminic data is ±10%.


Le rang de tolérance pour les données électriques et lumineuses sont ±10%.

TRIDONIC VS LUMILEDS




Ledsfactory®
professional LED lighting

Dimensiones Dimensions Dimensions

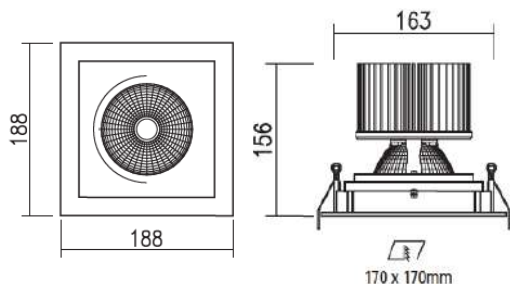

1,30kg

Curva de Color

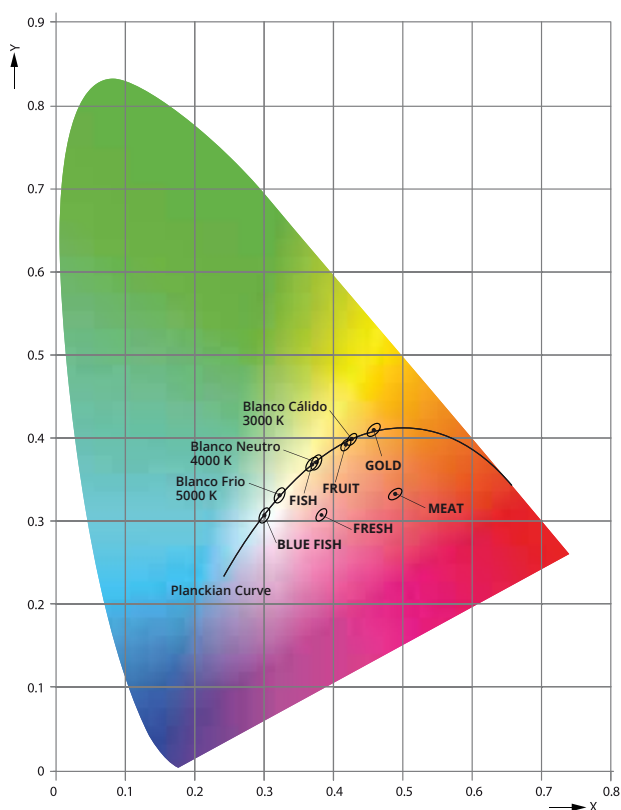

Accesorios Accessories Accessoires



DW134-RFL-30	Reflector Aluminio Anodizado 30° (Ya equipado en la luminaria)
DW134-RFL-15	Reflector Aluminio Anodizado 15°
DW134-RFL-46	Reflector Aluminio Anodizado 46°

MEAT: Los módulos "Meat Light" ofrecen un espectro de color que potencia el rojo de la carne. Se crea un contraste impactante entre la gama de colores rojos, que visualmente garantiza una apariencia más fresca y atractiva de la carne sin afectar al resto de colores que le rodean.

FRESH: Los módulos "Fresh Light" acentúan el color rojo y rosado de los alimentos pero siempre respetando los blancos de la carne, como por ejemplo de cerdo, aves y embutidos, el producto resultará mucho más fresco y apetitoso a la vista sin que tenga lugar a una distorsión de colores.

GOLD: Los módulos "Gold Light" acentúan el color cálido de los productos como amarillos y marrones. Es ideal para alimentos como el pan, bollería, quesos, jamones enteros, etc. El producto tendrá una apariencia más atractiva y apetitosa.

FRUIT: Los módulos "Fruit Light" son la mejor solución para iluminar la fruta, verduras u hortalizas, su característica principal es la capacidad de potenciar el brillo natural de verdes, rojos y amarillos. Los colores del producto se muestran cálidos, definidos e intensos, pero sin alterar su color real gracias a su CRI elevado de >90.


FISH: Los módulos "Fish Light" son la mejor solución para iluminar el pescado y el marisco, su característica principal es la capacidad de potenciar su brillo natural. Gracias a su CRI 90 con base 4000K, los grises se verán reforzados así como la gama de rojos, ofreciendo una apariencia mucho más fresca y atractiva.

BLUE FISH: Los módulos "Blue Fish Light" son la mejor solución para iluminar el pescado azul, su principal característica es su luz blanca y fría de 6000K que resalta los grises y los azules del pescado.

Precauciones Precautions Précautions

1. Instalar con seguridad, siempre asegurarse de la ausencia de tensión en la red antes de su colocación.
Install safely, always make sure the voltage is out of the mains before installation.
Installez en toute sécurité, assurez-vous toujours que la tension est hors tension avant l'installation.
2. Su uso está pensado para interiores.
Its use is intended for indoor use.
Son utilisation est destinée à un usage intérieur.
3. No es adecuado su uso para zonas con alta temperatura y humedad.
Its use is not suitable for areas with high temperature and humidity.
Son utilisation n'est pas adaptée aux zones à haute température et humidité.
4. No es adecuado para zonas con alta polución.
Not suitable for high pollution areas.
Ne convient pas aux zones à forte pollution.
5. No apto para fijación en sistema cerrado.
Not suitable for fastening in closed system.
Ne convient pas à la fixation dans un système fermé.

Embalaje Packing Emballage

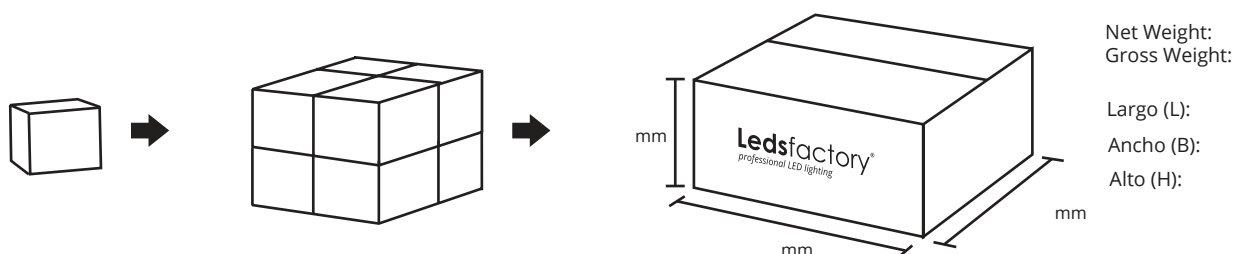

Descargas Downloads Téléchargements



www.iluminacionledalimentacion.com



www.ledsfactory.es