


- Cuerpo Aluminio Anodizado de calidad.
Quality Anodized Aluminum
Corps en aluminium anodisé de qualité
- 5 Tipos de lentes intercambiables
5 types of interchangeable lenses
5 types de verres interchangeables
- Reemplazos instantáneos
Instant replacements
Remplacements instantanés
- Acabados Disponibles
Finishes Available
Finitions disponibles





- Vida útil L70B10 28W - >100.000 horas
40W - >80.000 horas
- Temperatura de funcionamiento +40° -20°
- Voltaje 220-240V
- Frecuencia 50-60Hz

MEGATRACK LED Carril Trifásico 580mm


Referencia	CCT	Medidas	P.Led	Intensidad	Lm finales	Eficiencia	Ángulo	THD	Ef. Energética
PR31719MT1B	MEAT	580mm	28W	800mA	1981lm	67lm/W	30°	-	-
PR31724MT1B	MEAT	580mm	40W	1050mA	2434lm	62lm/W	30°	-	-
PR31720MT2B	MEAT	580mm	28W	800mA	2003lm	68lm/W	60°	-	-
PR31724MT2B	MEAT	580mm	40W	1050mA	2460lm	62lm/W	60°	-	-
PR31720MT3B	MEAT	580mm	28W	800mA	2024lm	69lm/W	90°	-	-
PR31724MT3B	MEAT	580mm	40W	1050mA	2486lm	63lm/W	90°	-	-
PR31719MT6B	MEAT	580mm	28W	800mA	1981lm	67lm/W	Asimétrico 20°	-	-
PR31724MT6B	MEAT	580mm	40W	1050mA	2434lm	62lm/W	Asimétrico 20°	-	-
PR31720MT7B	MEAT	580mm	28W	800mA	2045lm	70lm/W	Doble Asimétrico 25°	-	-
PR31725MT7B	MEAT	580mm	40W	1050mA	2513lm	64lm/W	Doble Asimétrico 25°	-	-

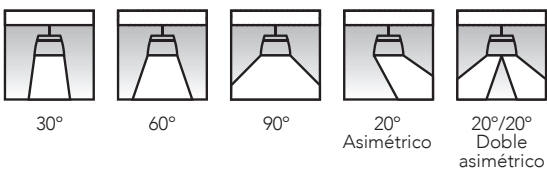

UGR16 UGR22 UGR24 UGR21 UGR22

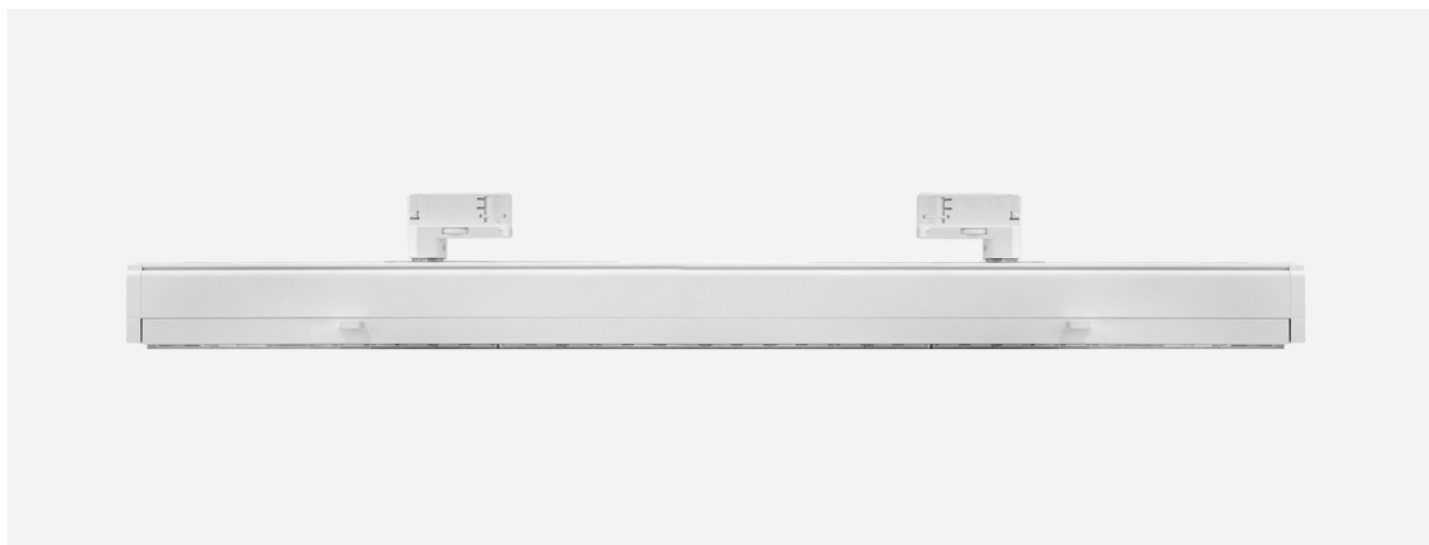


- **Cuerpo Aluminio Anodizado de calidad.**
Quality Anodized Aluminum
Corps en aluminium anodisé de qualité
- **5 Tipos de lentes intercambiables**
5 types of interchangeable lenses
5 types de verres interchangeables
- **Reemplazos instantáneos**
Instant replacements
Remplacements instantanés
- **Acabados Disponibles**
Finishes Available
Finitions disponibles

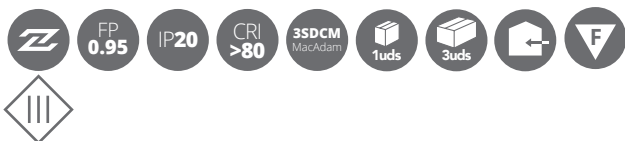


- Vida útil L70B10 45W - >180.000 horas
65W - >130.000 horas
- Temperatura de funcionamiento +40° -20°
- Voltaje 220-240V
- Frecuencia 50-60Hz

MEGATRACK LED Carril Trifásico 1461mm


Referencia	CCT	Medidas	P.Led	Intensidad	Lm finales	Eficiencia	Ángulo	THD	Ef. Energética
PR31732MT1B	MEAT	1461mm	45W	1200mA	3207lm	76lm/W	30°	8%	-
PR31744MT1B	MEAT	1461mm	65W	1750mA	4436lm	70lm/W	30°	8%	-
PR31732MT2B	MEAT	1461mm	45W	1200mA	3241lm	77lm/W	60°	8%	-
PR31744MT2B	MEAT	1461mm	65W	1750mA	4484lm	71lm/W	60°	8%	-
PR31732MT3B	MEAT	1461mm	45W	1200mA	3276lm	78lm/W	90°	8%	-
PR31745MT3B	MEAT	1461mm	65W	1750mA	4531lm	71lm/W	90°	8%	-
PR31732MT6B	MEAT	1461mm	45W	1200mA	3207lm	76lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31744MT6B	MEAT	1461mm	65W	1750mA	4436lm	70lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31733MT7B	MEAT	1461mm	45W	1200mA	3310lm	79lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-
PR31745MT7B	MEAT	1461mm	65W	1750mA	4579lm	72lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-

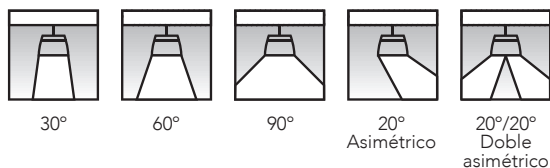

UGR16 UGR22 UGR24 UGR21 UGR22




- **Cuerpo Aluminio Anodizado de calidad.**
Quality Anodized Aluminum
Corps en aluminium anodisé de qualité
- **5 Tipos de lentes intercambiables**
5 types of interchangeable lenses
5 types de verres interchangeables
- **Reemplazos instantáneos**
Instant replacements
Remplacements instantanés
- **Acabados Disponibles**
Finishes Available
Finitions disponibles

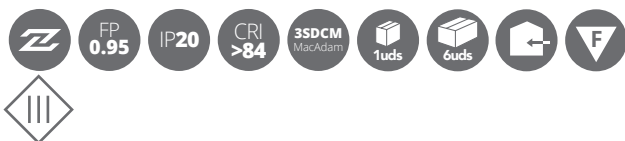



- **Vida útil L70B10 28W - >100.000 horas**
40W - >80.000 horas
Temperatura de funcionamiento +40° -20°
Voltaje 220-240V
Frecuencia 50-60Hz

MEGATRACK LED Carril Trifásico 580mm


Referencia	CCT	Medidas	P.Led	Intensidad	Lm finales	Eficiencia	Ángulo	THD	Ef. Energética
PR31719PM1B	PREMIUM MEAT	580mm	28W	800mA	1902lm	65lm/W	30°	8%	-
PR31723PM1B	PREMIUM MEAT	580mm	40W	1050mA	2302lm	59lm/W	30°	8%	-
PR31719PM2B	PREMIUM MEAT	580mm	28W	800mA	1922lm	66lm/W	60°	8%	-
PR31723PM2B	PREMIUM MEAT	580mm	40W	1050mA	2325lm	59lm/W	60°	8%	-
PR31719PM3B	PREMIUM MEAT	580mm	28W	800mA	1943lm	66lm/W	90°	8%	-
PR31723PM3B	PREMIUM MEAT	580mm	40W	1050mA	2351lm	60lm/W	90°	8%	-
PR31719PM6B	PREMIUM MEAT	580mm	28W	800mA	1902lm	65lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31723PM6B	PREMIUM MEAT	580mm	40W	1050mA	2301lm	59lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31719PM7B	PREMIUM MEAT	580mm	28W	800mA	1963lm	67lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-
PR31725PM7B	PREMIUM MEAT	580mm	40W	1050mA	2556lm	65lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-

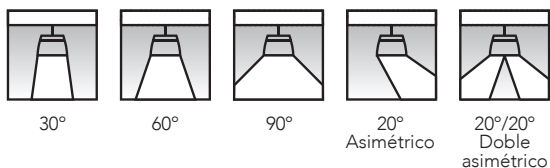

UGR16 UGR22 UGR24 UGR21 UGR22

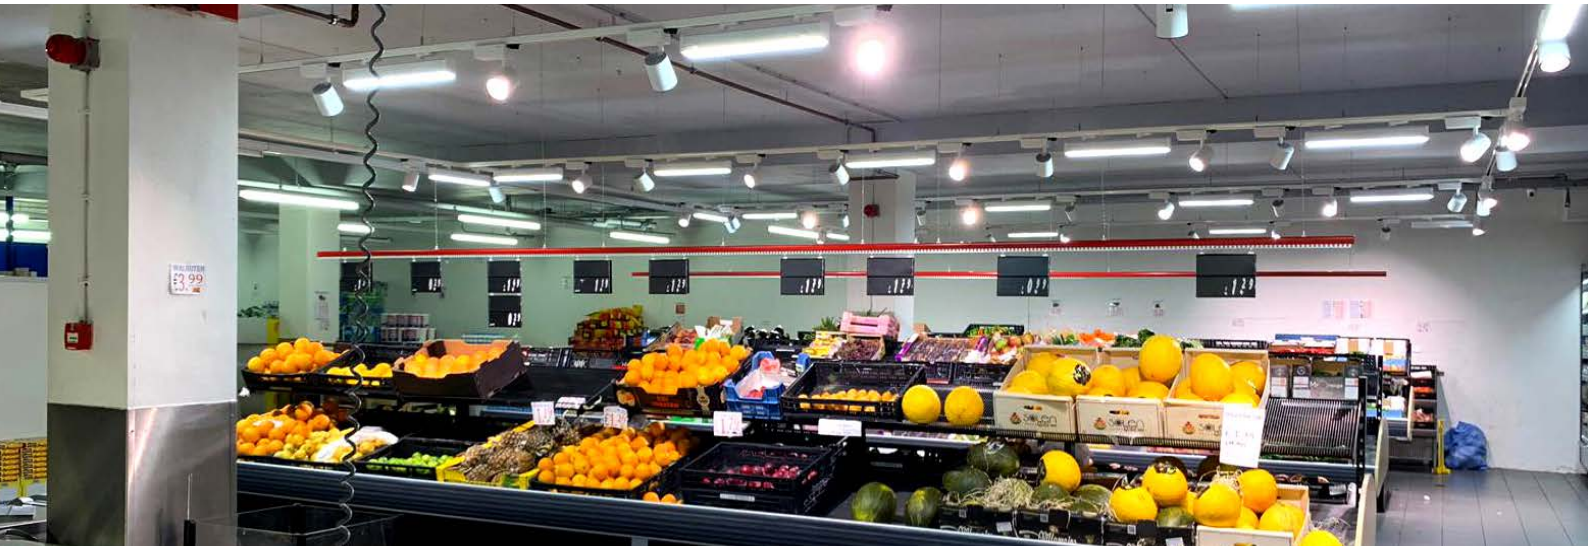


- Cuerpo Aluminio Anodizado de calidad.
Quality Anodized Aluminum
Corps en aluminium anodisé de qualité
- 5 Tipos de lentes intercambiables
5 types of interchangeable lenses
5 types de verres interchangeables
- Reemplazos instantáneos
Instant replacements
Remplacements instantanés
- Acabados Disponibles
Finishes Available
Finitions disponibles

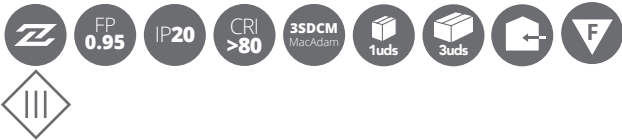


- Vida útil L70B10 45W - >180.000 horas
65W - >130.000 horas
- Temperatura de funcionamiento +40° -20°
- Voltaje 220-240V
- Frecuencia 50-60Hz

MEGATRACK LED Carril Trifásico 1461mm

Referencia	CCT	Medidas	P.Led	Intensidad	Lm finales	Eficiencia	Ángulo	THD	Ef. Energética
PR31731PM1B	PREMIUM MEAT	1461mm	45W	1200mA	3110lm	74lm/W	30°	8%	-
PR31742PM1B	PREMIUM MEAT	1461mm	65W	1750mA	4277lm	67lm/W	30°	8%	-
PR31731PM2B	PREMIUM MEAT	1461mm	45W	1200mA	3143lm	75lm/W	60°	8%	-
PR31743PM2B	PREMIUM MEAT	1461mm	65W	1750mA	4323lm	68lm/W	60°	8%	-
PR31732PM3B	PREMIUM MEAT	1461mm	45W	1200mA	3177lm	76lm/W	90°	8%	-
PR31743PM3B	PREMIUM MEAT	1461mm	65W	1750mA	4369lm	69lm/W	90°	8%	-
PR31730PM6B	PREMIUM MEAT	1461mm	45W	1200mA	3020lm	72lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31742PM6B	PREMIUM MEAT	1461mm	65W	1750mA	4277lm	67lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31732PM7B	PREMIUM MEAT	1461mm	45W	1200mA	3210lm	76lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-
PR31744PM7B	PREMIUM MEAT	1461mm	65W	1750mA	4415lm	70lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-

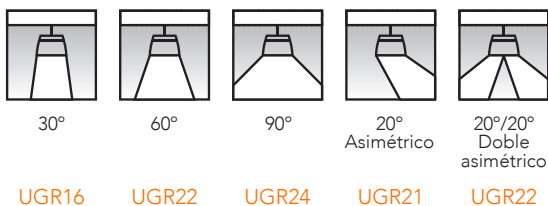




- **Cuerpo Aluminio Anodizado de calidad.**
Quality Anodized Aluminum
Corps en aluminium anodisé de qualité
- **5 Tipos de lentes intercambiables**
5 types of interchangeable lenses
5 types de verres interchangeables
- **Reemplazos instantáneos**
Instant replacements
Remplacements instantanés
- **Acabados Disponibles**
Finishes Available
Finitions disponibles




- **Vida útil L70B10 28W - >100.000 horas**
40W - >80.000 horas
Temperatura de funcionamiento +40° -20°
Voltaje 220-240V
Frecuencia 50-60Hz

MEGATRACK LED Carril Trifásico 580mm


Referencia	CCT	Medidas	P.Led	Intensidad	Lm finales	Eficiencia	Ángulo	THD	Ef. Energética
PR31719FM1B	FRESH	580mm	28W	800mA	1912lm	65lm/W	30°	8%	-
PR31723FM1B	FRESH	580mm	40W	1050mA	2349lm	59lm/W	30°	8%	-
PR31719FM2B	FRESH	580mm	28W	800mA	1932lm	66lm/W	60°	8%	-
PR31723FM2B	FRESH	580mm	40W	1050mA	2374lm	60lm/W	60°	8%	-
PR31719FM3B	FRESH	580mm	28W	800mA	1953lm	66lm/W	90°	8%	-
PR31723FM3B	FRESH	580mm	40W	1050mA	2399lm	61lm/W	90°	8%	-
PR31719FM6B	FRESH	580mm	28W	800mA	1912lm	65lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31723FM6B	FRESH	580mm	40W	1050mA	2349lm	59lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31719FM7B	FRESH	580mm	28W	800mA	1973lm	67lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-
PR31724FM7B	FRESH	580mm	40W	1050mA	2425lm	61lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-

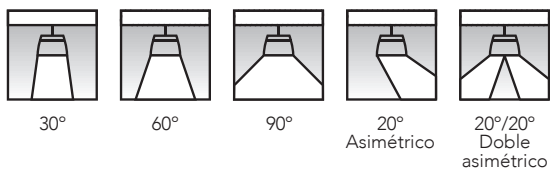

UGR16 UGR22 UGR24 UGR21 UGR22




- Cuerpo Aluminio Anodizado de calidad.
Quality Anodized Aluminum
Corps en aluminium anodisé de qualité
- 5 Tipos de lentes intercambiables
5 types of interchangeable lenses
5 types de verres interchangeables
- Reemplazos instantáneos
Instant replacements
Remplacements instantanés
- Acabados Disponibles
Finishes Available
Finitions disponibles

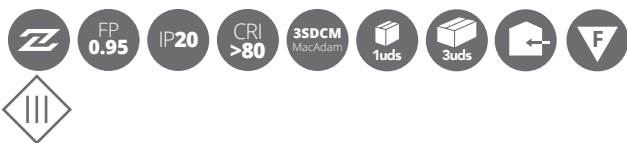



- Vida útil L70B10 45W - >180.000 horas
65W - >130.000 horas
- Temperatura de funcionamiento +40° -20°
- Voltaje 220-240V
- Frecuencia 50-60Hz

MEGATRACK LED Carril Trifásico 1461mm


Referencia	CCT	Medidas	P.Led	Intensidad	Lm finales	Eficiencia	Ángulo	THD	Ef. Energética
PR31730FM1B	FRESH	1461mm	45W	1200mA	3074lm	73lm/W	30°	8%	-
PR31742FM1B	FRESH	1461mm	65W	1750mA	4275lm	67lm/W	30°	8%	-
PR31731FM2B	FRESH	1461mm	45W	1200mA	3107lm	74lm/W	60°	8%	-
PR31743FM2B	FRESH	1461mm	65W	1750mA	4321lm	68lm/W	60°	8%	-
PR31731FM3B	FRESH	1461mm	45W	1200mA	3141lm	75lm/W	90°	8%	-
PR31743FM3B	FRESH	1461mm	65W	1750mA	4367lm	69lm/W	90°	8%	-
PR31730FM6B	FRESH	1461mm	45W	1200mA	3074lm	73lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31742FM6B	FRESH	1461mm	65W	1750mA	4275lm	67lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31731FM7B	FRESH	1461mm	45W	1200mA	3189lm	76lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-
PR31744FM7B	FRESH	1461mm	65W	1750mA	4413lm	70lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-

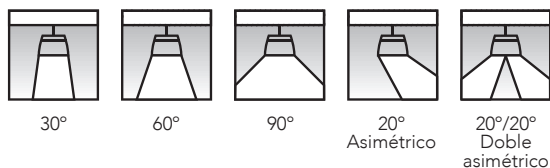

UGR16 UGR22 UGR24 UGR21 UGR22

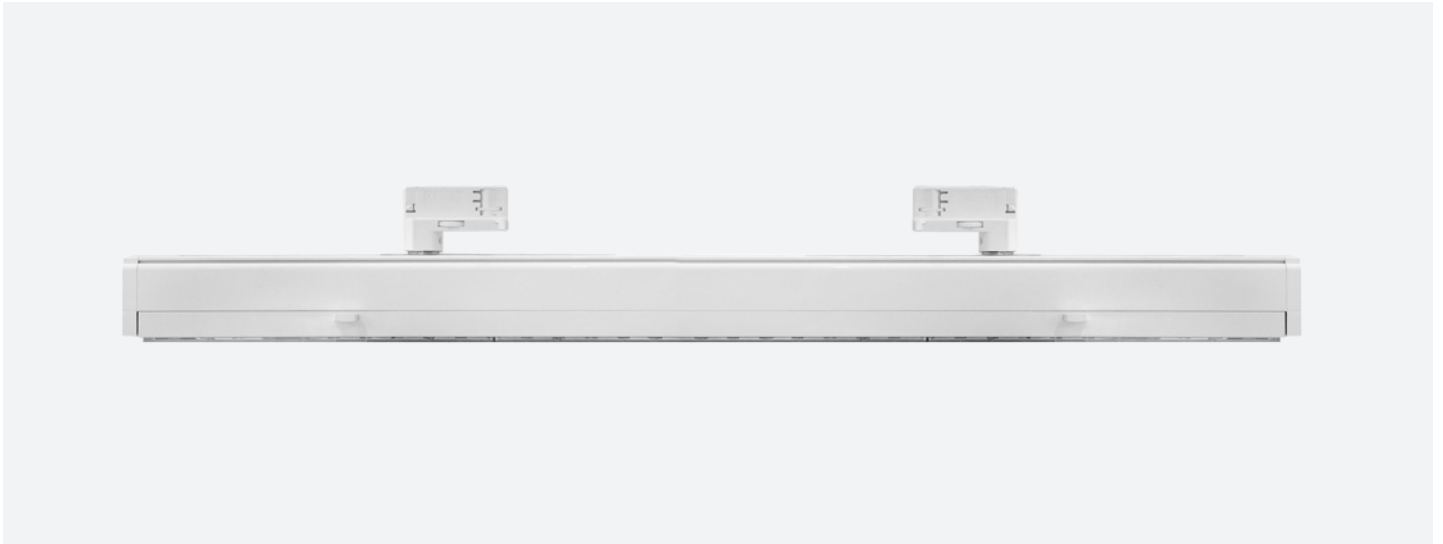


- **Cuerpo Aluminio Anodizado de calidad.**
Quality Anodized Aluminum
Corps en aluminium anodisé de qualité
- **5 Tipos de lentes intercambiables**
5 types of interchangeable lenses
5 types de verres interchangeables
- **Reemplazos instantáneos**
Instant replacements
Remplacements instantanés
- **Acabados Disponibles**
Finishes Available
Finitions disponibles

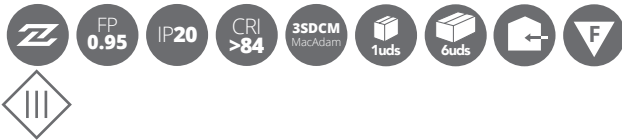


- **Vida útil L70B10 28W - >100.000 horas**
40W - >80.000 horas
Temperatura de funcionamiento +40° -20°
Voltaje 220-240V
Frecuencia 50-60Hz

MEGATRACK LED Carril Trifásico 580mm


Referencia	CCT	Medidas	P.Led	Intensidad	Lm finales	Eficiencia	Ángulo	THD	Ef. Energética
PR31727FR1B	FRUIT	580mm	28W	800mA	2739lm	93lm/W	30°	8%	-
PR31733FR1B	FRUIT	580mm	40W	1050mA	3370lm	85lm/W	30°	8%	-
PR31727FR2B	FRUIT	580mm	28W	800mA	2768lm	94lm/W	60°	8%	-
PR31734FR2B	FRUIT	580mm	40W	1050mA	3406lm	86lm/W	60°	8%	-
PR31727FR3B	FRUIT	580mm	28W	800mA	2797lm	95lm/W	90°	8%	-
PR31734FR3B	FRUIT	580mm	40W	1050mA	3442lm	87lm/W	90°	8%	-
PR31727FR6B	FRUIT	580mm	28W	800mA	2739lm	93lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31733FR6B	FRUIT	580mm	40W	1050mA	3370lm	85lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31728FR7B	FRUIT	580mm	28W	800mA	2827lm	96lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-
PR31734FR7B	FRUIT	580mm	40W	1050mA	3479lm	88lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-

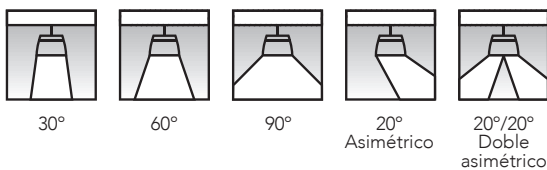

UGR16 UGR22 UGR24 UGR21 UGR22




- Cuerpo Aluminio Anodizado de calidad.
Quality Anodized Aluminum
Corps en aluminium anodisé de qualité
- 5 Tipos de lentes intercambiables
5 types of interchangeable lenses
5 types de verres interchangeables
- Reemplazos instantáneos
Instant replacements
Remplacements instantanés
- Acabados Disponibles
Finishes Available
Finitions disponibles

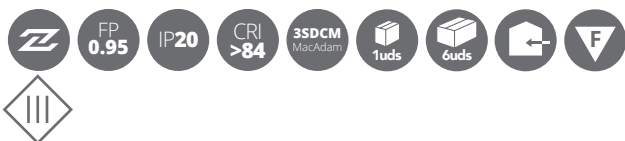


- Vida útil L70B10 45W - >180.000 horas
65W - >130.000 horas
- Temperatura de funcionamiento +40° -20°
- Voltaje 220-240V
- Frecuencia 50-60Hz

MEGATRACK LED Carril Trifásico 1461mm


Referencia	CCT	Medidas	P.Led	Intensidad	Lm finales	Eficiencia	Ángulo	THD	Ef. Energética
PR31744FR1B	FRUIT	1461mm	45W	1200mA	4412lm	105lm/W	30°	8%	-
PR31761FR1B	FRUIT	1461mm	65W	1750mA	6125lm	97lm/W	30°	8%	-
PR31744FR2B	FRUIT	1461mm	45W	1200mA	4459lm	106lm/W	60°	8%	-
PR31761FR2B	FRUIT	1461mm	65W	1750mA	6191lm	98lm/W	60°	8%	-
PR31745FR3B	FRUIT	1461mm	45W	1200mA	4507lm	107lm/W	90°	8%	-
PR31762FR3B	FRUIT	1461mm	65W	1750mA	6257lm	99lm/W	90°	8%	-
PR31744FR6B	FRUIT	1461mm	45W	1200mA	4412lm	105lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31761FR6B	FRUIT	1461mm	65W	1750mA	6125lm	97lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31745FR7B	FRUIT	1461mm	45W	1200mA	4554lm	108lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-
PR31763FR7B	FRUIT	1461mm	65W	1750mA	6322lm	100lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-

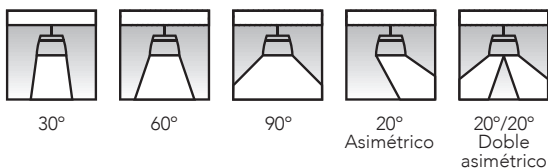

UGR16 UGR22 UGR24 UGR21 UGR22




- **Cuerpo Aluminio Anodizado de calidad.**
Quality Anodized Aluminum
Corps en aluminium anodisé de qualité
- **5 Tipos de lentes intercambiables**
5 types of interchangeable lenses
5 types de verres interchangeables
- **Reemplazos instantáneos**
Instant replacements
Remplacements instantanés
- **Acabados Disponibles**
Finishes Available
Finitions disponibles

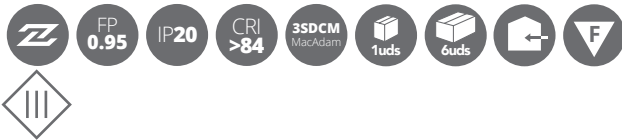



- **Vida útil L70B10 28W - >100.000 horas**
40W - >80.000 horas
Temperatura de funcionamiento +40° -20°
Voltaje 220-240V
Frecuencia 50-60Hz

MEGATRACK LED Carril Trifásico 580mm


Referencia	CCT	Medidas	P.Led	Intensidad	Lm finales	Eficiencia	Ángulo	THD	Ef. Energética
PR31723PF1B	PREMIUM FRUIT	580mm	28W	800mA	2360lm	81lm/W	30°	8%	-
PR31728PF1B	PREMIUM FRUIT	580mm	40W	1050mA	2847lm	73lm/W	30°	8%	-
PR31723PF2B	PREMIUM FRUIT	580mm	28W	800mA	2383lm	81lm/W	60°	8%	-
PR31728PF2B	PREMIUM FRUIT	580mm	40W	1050mA	2877lm	73lm/W	60°	8%	-
PR31724PF3B	PREMIUM FRUIT	580mm	28W	800mA	2411lm	82lm/W	90°	8%	-
PR31729PF3B	PREMIUM FRUIT	580mm	40W	1050mA	2908lm	74lm/W	90°	8%	-
PR31723PF6B	PREMIUM FRUIT	580mm	28W	800mA	2361lm	81lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31728PF6B	PREMIUM FRUIT	580mm	40W	1050mA	2847lm	73lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31724PF7B	PREMIUM FRUIT	580mm	28W	800mA	2437lm	83lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-
PR31729PF7B	PREMIUM FRUIT	580mm	40W	1050mA	2939lm	75lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-

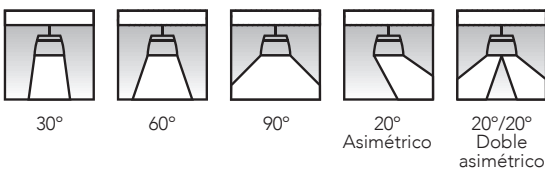

UGR16 UGR22 UGR24 UGR21 UGR22

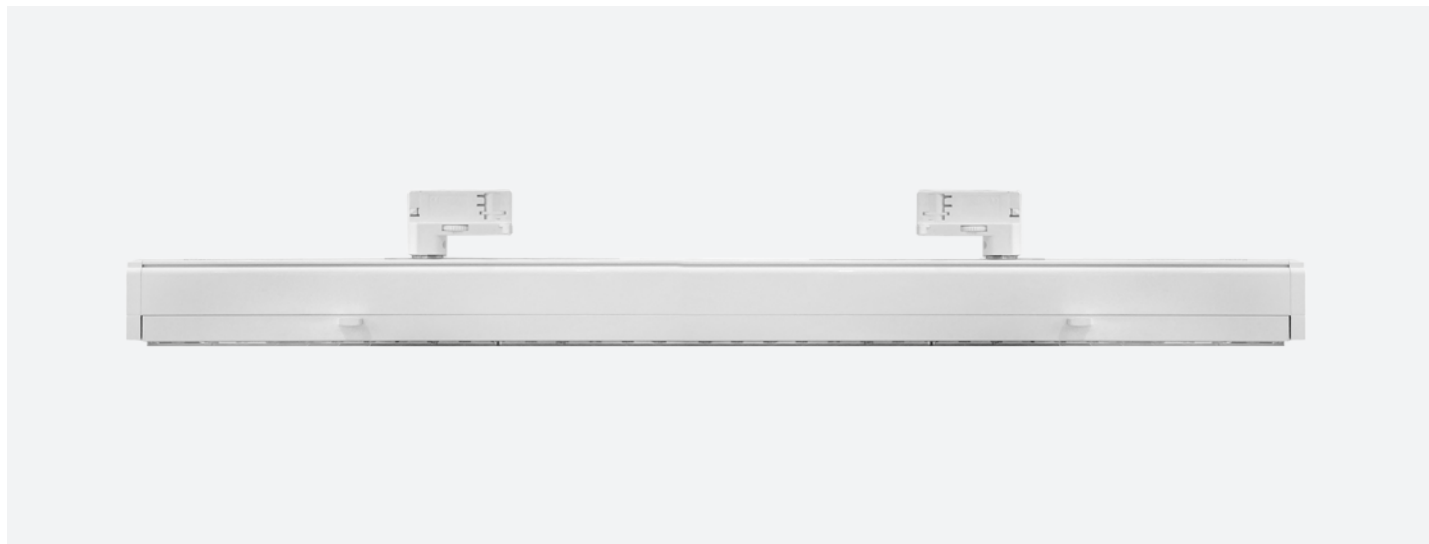


- **Cuerpo Aluminio Anodizado de calidad.**
Quality Anodized Aluminum
Corps en aluminium anodisé de qualité
- **5 Tipos de lentes intercambiables**
5 types of interchangeable lenses
5 types de verres interchangeables
- **Reemplazos instantáneos**
Instant replacements
Remplacements instantanés
- **Acabados Disponibles**
Finishes Available
Finitions disponibles

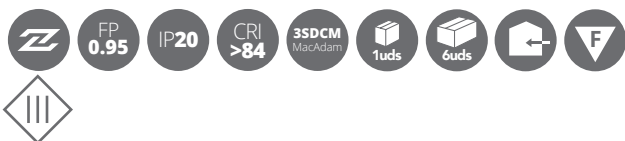


- Vida útil L70B10 45W - >180.000 horas
65W - >130.000 horas
- Temperatura de funcionamiento +40° -20°
- Voltaje 220-240V
- Frecuencia 50-60Hz

MEGATRACK LED Carril Trifásico 1461mm

Referencia	CCT	Medidas	P.Led	Intensidad	Lm finales	Eficiencia	Ángulo	THD	Ef. Energética
PR31738PF1B	PREMIUM FRUIT	1461mm	45W	1200mA	3869lm	92lm/W	30°	8%	-
PR31753PF1B	PREMIUM FRUIT	1461mm	65W	1750mA	5310lm	84lm/W	30°	8%	-
PR31739PF2B	PREMIUM FRUIT	1461mm	45W	1200mA	3910lm	93lm/W	60°	8%	-
PR31753PF2B	PREMIUM FRUIT	1461mm	65W	1750mA	5310lm	85lm/W	60°	8%	-
PR31739PF3B	PREMIUM FRUIT	1461mm	45W	1200mA	3952lm	94lm/W	90°	8%	-
PR31754PF3B	PREMIUM FRUIT	1461mm	65W	1750mA	5427lm	86lm/W	90°	8%	-
PR31738PF6B	PREMIUM FRUIT	1461mm	45W	1200mA	3869lm	92lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31753PF6B	PREMIUM FRUIT	1461mm	65W	1750mA	5310lm	84lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31739PF7B	PREMIUM FRUIT	1461mm	45W	1200mA	3994lm	95lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-
PR31754PF7B	PREMIUM FRUIT	1461mm	65W	1750mA	5484lm	86lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-

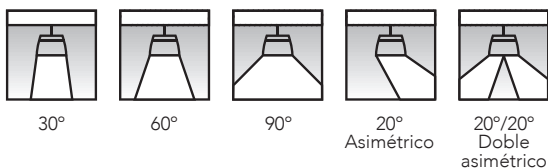

UGR16 UGR22 UGR24 UGR21 UGR22




- **Cuerpo Aluminio Anodizado de calidad.**
Quality Anodized Aluminum
Corps en aluminium anodisé de qualité
- **5 Tipos de lentes intercambiables**
5 types of interchangeable lenses
5 types de verres interchangeables
- **Reemplazos instantáneos**
Instant replacements
Remplacements instantanés
- **Acabados Disponibles**
Finishes Available
Finitions disponibles




- **Vida útil L70B10 28W - >100.000 horas**
40W - >80.000 horas
Temperatura de funcionamiento +40° -20°
Voltaje 220-240V
Frecuencia 50-60Hz




MEGATRACK LED Carril Trifásico 580mm

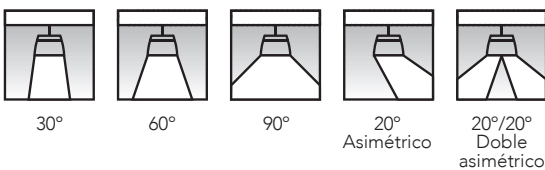
Referencia	CCT	Medidas	P.Led	Intensidad	Lm finales	Eficiencia	Ángulo	THD	Ef. Energética
PR31730GD1B	GOLD	580mm	28W	800mA	3062lm	104lm/W	30°	8%	-
PR31737GD1B	GOLD	580mm	40W	1050mA	3765lm	95lm/W	30°	8%	-
PR31730GD2B	GOLD	580mm	28W	800mA	3095lm	105lm/W	60°	8%	-
PR31738GD2B	GOLD	580mm	40W	1050mA	3805lm	96lm/W	60°	8%	-
PR31731GD3B	GOLD	580mm	28W	800mA	3128lm	106lm/W	90°	8%	-
PR31738GD3B	GOLD	580mm	40W	1050mA	3846lm	97lm/W	90°	8%	-
PR31730GD6B	GOLD	580mm	28W	800mA	3062lm	104lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31737GD6B	GOLD	580mm	40W	1050mA	3765lm	95lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31731GD7B	GOLD	580mm	28W	800mA	3160lm	108lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-
PR31738GD7B	GOLD	580mm	40W	1050mA	3886lm	98lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-



UGR16 UGR22 UGR24 UGR21 UGR22




- **Cuerpo Aluminio Anodizado de calidad.**
Quality Anodized Aluminum
Corps en aluminium anodisé de qualité
- **5 Tipos de lentes intercambiables**
5 types of interchangeable lenses
5 types de verres interchangeables
- **Reemplazos instantáneos**
Instant replacements
Remplacements instantanés
- **Acabados Disponibles**   
Finishes Available
Finitions disponibles

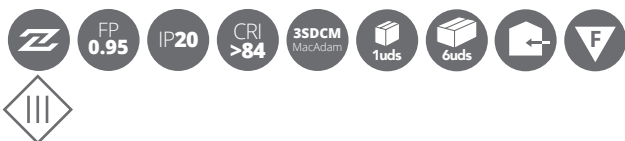


- Vida útil L70B10 45W - >180.000 horas
65W - >130.000 horas
- Temperatura de funcionamiento +40° -20°
- Voltaje 220-240V
- Frecuencia 50-60Hz

MEGATRACK LED Carril Trifásico 1461mm

Referencia	CCT	Medidas	P.Led	Intensidad	Lm finales	Eficiencia	Ángulo	THD	Ef. Energética
PR31749GD1B	GOLD	1461mm	45W	1200mA	4945lm	118lm/W	30°	8%	-
PR31768GD1B	GOLD	1461mm	65W	1750mA	6852lm	108lm/W	30°	8%	-
PR31749GD2B	GOLD	1461mm	45W	1200mA	4998lm	119lm/W	60°	8%	-
PR31769GD2B	GOLD	1461mm	65W	1750mA	6926lm	109lm/W	60°	8%	-
PR31750GD3B	GOLD	1461mm	45W	1200mA	5051lm	120lm/W	90°	8%	-
PR31770GD3B	GOLD	1461mm	65W	1750mA	7000lm	110lm/W	90°	8%	-
PR31749GD6B	GOLD	1461mm	45W	1200mA	4945lm	118lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31768GD6B	GOLD	1461mm	65W	1750mA	6852lm	108lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31751GD7B	GOLD	1461mm	45W	1200mA	5105lm	122lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-
PR31770GD7B	GOLD	1461mm	65W	1750mA	7073lm	111lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-

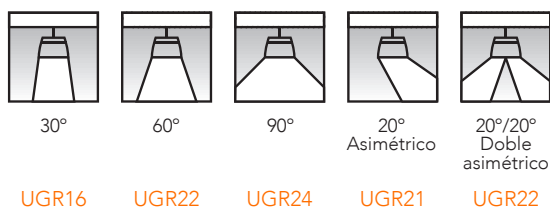




- Cuerpo Aluminio Anodizado de calidad.
Quality Anodized Aluminum
Corps en aluminium anodisé de qualité
- 5 Tipos de lentes intercambiables
5 types of interchangeable lenses
5 types de verres interchangeables
- Reemplazos instantáneos
Instant replacements
Remplacements instantanés
- Acabados Disponibles
Finishes Available
Finitions disponibles




- Vida útil L70B10 28W - >100.000 horas
40W - >80.000 horas
Temperatura de funcionamiento +40° -20°
Voltaje 220-240V
Frecuencia 50-60Hz

MEGATRACK LED Carril Trifásico 580mm


Referencia	CCT	Medidas	P.Led	Intensidad	Lm finales	Eficiencia	Ángulo	THD	Ef. Energética
PR31731BF1B	BLUE FISH	580mm	28W	800mA	3185lm	108lm/W	30°	8%	-
PR31739BF1B	BLUE FISH	580mm	40W	1050mA	3922Lm	99lm/W	30°	8%	-
PR31732BF2B	BLUE FISH	580mm	28W	800mA	3219lm	109lm/W	60°	8%	-
PR31739BF2B	BLUE FISH	580mm	40W	1050mA	3964lm	100lm/W	60°	8%	-
PR31732BF3B	BLUE FISH	580mm	28W	800mA	3253lm	110lm/W	90°	8%	-
PR31740BF3B	BLUE FISH	580mm	40W	1050mA	4006lm	101lm/W	90°	8%	-
PR31731BF6B	BLUE FISH	580mm	28W	800mA	3185lm	108lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31739BF6B	BLUE FISH	580mm	40W	1050mA	3922lm	99lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31732BF7B	BLUE FISH	580mm	28W	800mA	3288lm	112lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-
PR31740BF7B	BLUE FISH	580mm	40W	1050mA	4048lm	102lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-

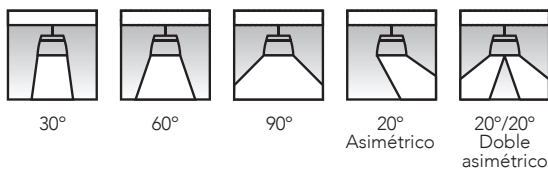

UGR16 UGR22 UGR24 UGR21 UGR22



- Cuerpo Aluminio Anodizado de calidad.
Quality Anodized Aluminum
Corps en aluminium anodisé de qualité
- 5 Tipos de lentes intercambiables
5 types of interchangeable lenses
5 types de verres interchangeables
- Reemplazos instantáneos
Instant replacements
Remplacements instantanés
- Acabados Disponibles
Finishes Available
Finitions disponibles

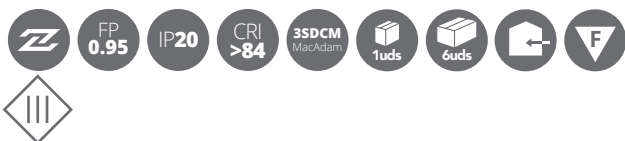

- Vida útil L70B10 45W - >180.000 horas
65W - >130.000 horas
- Temperatura de funcionamiento +40° -20°
- Voltaje 220-240V
- Frecuencia 50-60Hz

MEGATRACK LED Carril Trifásico 1461mm

Referencia	CCT	Medidas	P.Led	Intensidad	Lm finales	Eficiencia	Ángulo	THD	Ef. Energética
PR31751BF1B	BLUE FISH	1461mm	45W	1200mA	5131lm	122lm/W	30°	8%	-
PR31771BF1B	BLUE FISH	1461mm	65W	1750mA	7123Lm	112lm/W	30°	8%	-
PR31751BF2B	BLUE FISH	1461mm	45W	1200mA	5186lm	123lm/W	60°	8%	-
PR31771BF2B	BLUE FISH	1461mm	65W	1750mA	7199lm	113lm/W	60°	8%	-
PR31752BF3B	BLUE FISH	1461mm	45W	1200mA	5241lm	124lm/W	90°	8%	-
PR31772BF3B	BLUE FISH	1461mm	65W	1750mA	7276lm	115lm/W	90°	8%	-
PR31751BF6B	BLUE FISH	1461mm	45W	1200mA	5131lm	122lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31771BF6B	BLUE FISH	1461mm	65W	1750mA	7123lm	112lm/W	Asimétrico 20°	8%	-
PR31753BF7B	BLUE FISH	1461mm	45W	1200mA	5297lm	126lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-
PR31773BF7B	BLUE FISH	1461mm	65W	1750mA	7353lm	116lm/W	Doble Asimétrico 25°	8%	-

